



Sirman Spa
 Viale dell'Industria 9/11
 35010 PIEVE DI CURTAROLO (PD), Italy
 Tel./Fax. +39 049 9698666 / +39 049 9698688
 email: info@sirman.com



Softcooker Sirman, modello Softcooker Wi-food :

Disponibile in 4 diverse versioni:

- **Softcooker Wi-Food**: fianchi in ABS e cestello in alluminio
- **Softcooker Wi-Food X**: fianchi e cestello in acciaio inox AISI 304
- **Softcooker Wi-Food NFC**: fianchi in ABS e cestello in alluminio con antenna
- **Softcooker Wi-Food X NFC**: fianchi e cestello in acciaio inox AISI 304 con antenna
- Le versioni NFC sono dotate di antenna integrata per la lettura immediata delle sonde al cuore SWP "Softcooker Wireless Probe"
- Pratico e ampio display touch 5", IP 67
- 10 programmi immediati a bordo macchina e infiniti programmi tramite APP
- Pratica maniglia per trasporto
- La connessione Wi-Fi permette, tramite APP gratuita dedicata, di controllare la cottura anche da casa.
- L'APP consente anche la gestione di diversi apparecchi, ricette private e pubbliche con 4 livelli, log di cottura HACCP, stampa di etichette adesive, settaggio di allarmi sonori, funzione Multitimer, lettura e configurazione delle sonde al cuore SWP "Softcooker Wireless Probe" e molto altro ancora.


NFC

- Finalmente un sistema pratico ed efficiente per il controllo della temperatura al cuore nelle cotture in sottovuoto
- Pratiche e robuste sonde wireless con tecnologia NFC che permette la lettura della temperatura al cuore tramite pratica APP o direttamente dal Softcooker Wi-Food NFC
- Riutilizzabili infinite volte, possono essere caricate con dati relativi al prodotto, fornitore, cottura, data confezionamento ecc.
- APP di gestione gratuita, facile e intuitiva

Compatibile Industria 4.0



Scheda tecnica

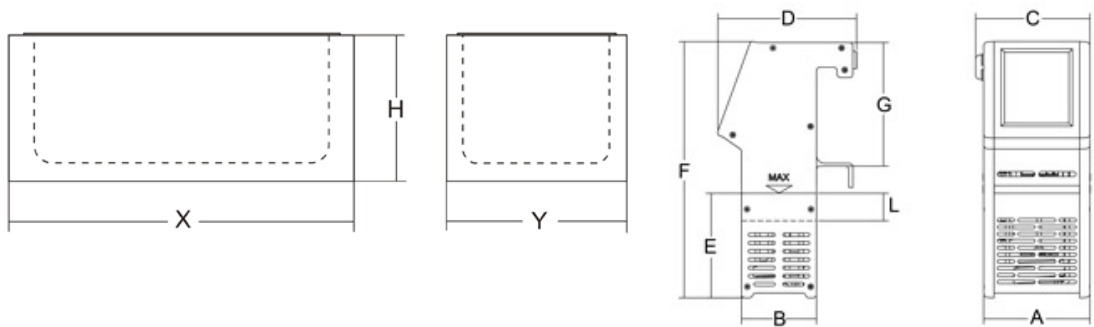

Dati tecnici

Modello	Softcooker Wi-Food	Softcooker Wi-Food NFC	Softcooker Wi-Food X	Softcooker Wi-Food X NFC	1/1 G
Potenza	watt 2.000	watt 2.000	watt 2.000	watt 2.000	-

Softcooker : Softcooker Wi-food

Alimentazione	1ph	1ph	1ph	1ph	-
Temperatura	°C 24÷99,9	°C 24÷99,9	°C 24÷99,9	°C 24÷99,9	-
	F° 75,2÷199,9	F° 75,2÷199,9	F° 75,2÷199,9	F° 75,2÷199,9	-
Capacità vasca	-	-	-	-	lt 27
Capacità vasca utile	-	-	-	-	lt 22
A	mm 165	mm 165	mm 138	mm 138	-
B	mm 109	mm 109	mm 109	mm 109	-
C	mm 174	mm 174	mm 150	mm 150	-
D	mm 203	mm 203	mm 203	mm 203	-
E	mm 152	mm 152	mm 152	mm 152	-
F	mm 377	mm 377	mm 377	mm 377	-
G	mm 180	mm 180	mm 180	mm 180	-
L	mm 40	mm 40	mm 40	mm 40	-
X	-	-	-	-	mm 5
Y	-	-	-	-	mm 3
H	-	-	-	-	mm 2
Peso netto	kg 4,5	kg 4,5	kg 4,5	kg 4,5	kg 7.
Dim. imballo	mm 330x455x240	mm 330x455x240	mm 330x455x240	mm 330x455x240	mm 7
Peso lordo	kg 5,5	kg 5,5	kg 5,5	kg 5,5	kg 11
HS-CODE	85161080				